



SACAC



FÜNF SEITEN SCHALUNGSGLATT **TREPPENSORTIMENT**

- Schalungsglatte Ober- und Unterseite
- Kurze Lieferzeiten
- Hohe Massgenauigkeit
- Farbe: Grau oder Anthrazit
- auch sandgestrahlt erhältlich
- Transport: «Franko Baustelle»
- Zertifiziert gemäss BauPG
- mit Rutsch-Sicherheitsstreifen erhältlich

Attraktive Preise auch bei kleinen Bestellmengen!


SACAC AG | Fabrikstrasse 11 | 5600 Lenzburg | T +41 (0)62 888 20 20 | sacac@sacac.ch
SACAC SA | Z.i. d'In Riaux 30 | 1728 Rossens | T +41 (0)62 888 10 80 | rossens@sacac.ch
SACAC SA | via ai Salici 10 | 6514 Sementina | T +41 (0)62 888 20 20 | sacac@sacac.ch

sacac.ch

SORTIMENT

Treppenbreite max.	Anzahl Stufen zzgl. Fussdetail max.	Stufenhöhe SH	Anzug (opt.) AZ max.	Auftrittstiefe SA	Laufplattendicke LP	Podestlänge max. FPL/KPL	Treppenlänge max. TL	Länge Ausklinkung FAL/KAL	Ständige Last Belag max.	Feuerwiderstand
185 cm	21	16-20 cm	≤ 2 cm	22-30 cm	12-29 cm	195 cm	600 cm	11-20 cm	2 KN/m ²	bis R90


Mass-Skizze

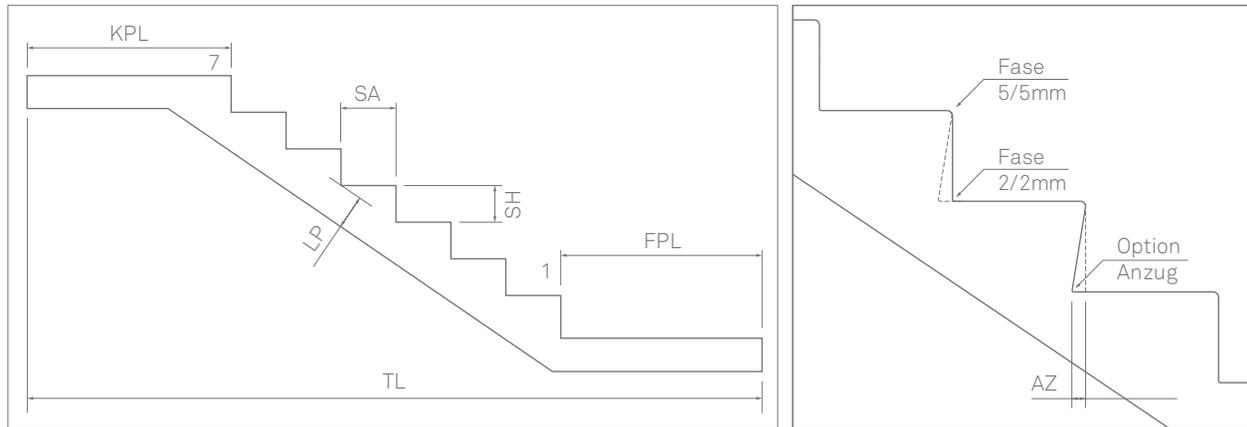

Ansicht

Detail

Fuss- und Kopfdetails

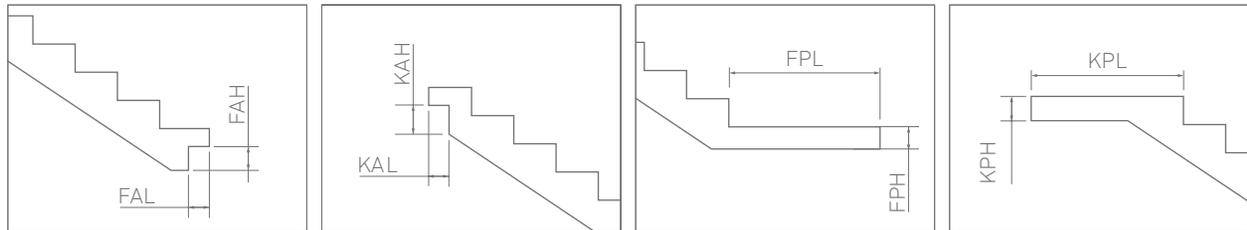


Fuss Ausklinkung

Kopf Ausklinkung

Fuss Podest

Kopf Podest

Trittschallelemente

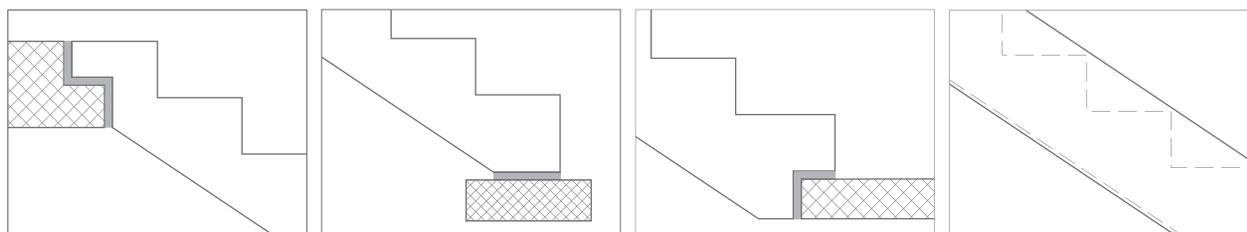

Typ Z
(von SACAC empfohlen)

Typ F
(von SACAC empfohlen)

Typ L

Seitlich