

SACAC

**LIGNE
EXPRESS**

Commandé aujourd'hui,
livré après-demain!

express.sacac.ch



PILIERS APRÈS SEULEMENT 48 HEURES PLANIFIER & CONSTRUIRE À LA CARTE

- Mise en place et sous pleine charge immédiatement
Recevez vos piliers prêts à l'emploi (convient à la rénovation/transformation)
- Plaques de répartition de charge en tête et à la base
Plaques de répartition de charge standardisées selon le besoin
- Surface de béton centrifugé de haute qualité
Toutes faces lisse de décoffrage
- Longueur à la demande
Selon besoin jusqu'à 15m par pièce
- Commande facilitée
Directement sur express.sacac.ch

SACAC AG | Fabrikstrasse 11 | 5600 Lenzburg | T +41 (0)62 888 20 20 | sacac@sacac.ch
SACAC SA | Z.i. d'In Riaux 30 | 1728 Rossens | T +41 (0)62 888 10 80 | rossens@sacac.ch
SACAC SA | via ai Salici 10 | 6514 Sementina | T +41 (0)62 888 20 20 | sacac@sacac.ch


sacac.ch

CHOISIR, COMMANDER, METTRE EN OEUVRE LIVRAISON APRÈS SEULEMENT 48 HEURES


Sections




Rond

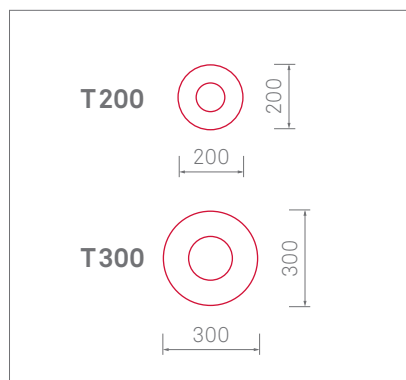

Carré

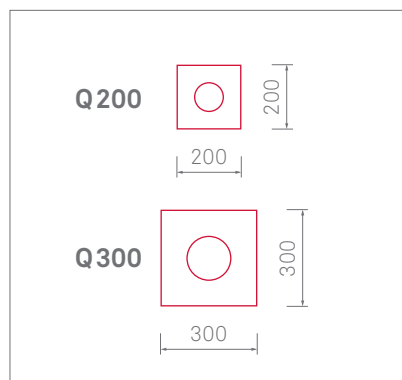

Parcova®

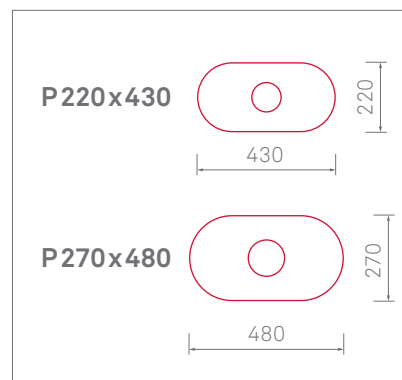

Dimensions à mm

Charge de dimensionnement

Commandez exactement la longueur désirée.

Résistance au feu de R60 pour tous les piliers jusqu'à 7,5 m de longueur.


Longueur de flambage [m] *

Sections	Charge de dimensionnement N_{Rd} in kN										
	bis 2.25	bis 2.75	bis 3.25	bis 3.75	bis 4.25	bis 4.75	bis 5.25	bis 5.75	bis 6.25	bis 6.75	bis 7.25
Q200**	1670 830	1560 830	1420 830	1260 830	1120 830	980 830	860 830	750	660	580	510
T200	1450 680	1310 680	1140 680	950 680	800 680	670	570	490	420	360	320
P220x430***	3510 1580	3380 1580	3140 1580	2880 1580	2610 1580	2330 1580	2070 1580	1840 1580	1560	1290	1060
P270x480***	4890 2050	4810 2050	4710 2050	4500 2050	4260 2050	4010 2050	3740 2050	3460 2050	3170 2050	2880 2050	2620 2050
Q300**	4680 1660	4610 1660	4520 1660	4390 1660	4190 1660	4000 1660	3780 1660	3540 1660	3290 1660	3050 1660	2830 1660
T300	3450 1350	3370 1350	3270 1350	3130 1350	2930 1350	2740 1350	2530 1350	2310 1350	2100 1350	1890 1350	1700 1350

* dès 7.25m sur demande

** 4-Line (chanfrein 4 mm)

*** avec choc Qacc (60 kN/600mm)



Charge max. avec plaques de répartition de charge en tête et à la base. (Paramètres de calcul admis: Béton radier/dale: C20/25; épaisseur 250 mm)

Charge max. sans plaque de répartition de charge.

Procédure de commande

Accédez à express.sacac.ch et suivez les instructions à l'écran.

Vos piliers livrables sur demande en seulement 2 jours ouvrables.