

EXPRESS LINIE

Heute bestellen
übermorgen da!

express.sacac.ch



STÜTZEN IN NUR 48 STUNDEN FLEXIBLER BAUEN & PLANEN

- Sofort einbau- & voll belastbar
Sie erhalten Ihre Stütze ausgehärtet und einsatzbereit (auch für Umbauten geeignet)
- Vorstehende Kopf- & Fussplatten
Standardisierte Lastverteilplatten ergänzen den Lieferumfang
- Hochwertige Schleuderbeton-Oberfläche
4 Seiten schalungsglatt
- Länge flexibel wählbar
In Millimeterschritten bis 15 Meter
- Bequeme Bestellung
Direkt auf express.sacac.ch


AUSWÄHLEN, BESTELLEN, EINBAUEN

LIEFERUNG IN NUR 48 STUNDEN




Querschnitte


Rund

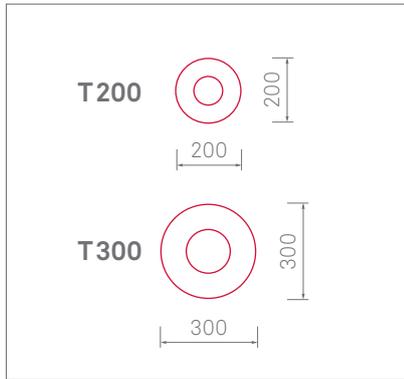

Quadratisch

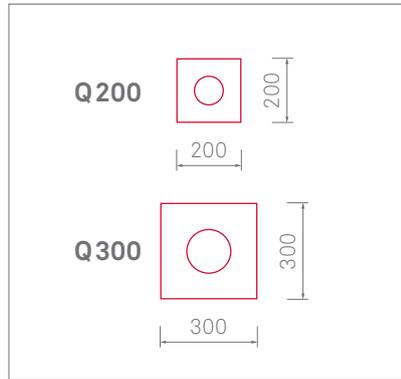

Parcova®

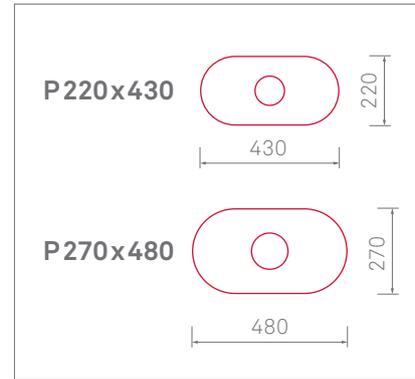

Angaben in mm

Bemessungslast

Nennmass auf den Millimeter genau bestellbar.

Für Längen bis zu 7.5 m gilt der Feuerwiderstand R60.

Knicklänge [m] *

Querschnitt	Bemessungslast N_{Rd} in kN											
	bis 2.25	bis 2.75	bis 3.25	bis 3.75	bis 4.25	bis 4.75	bis 5.25	bis 5.75	bis 6.25	bis 6.75	bis 7.25	
Q200**	1670 830	1560 830	1420 830	1260 830	1120 830	980 830	860 830		750	660	580	510
T200	1450 680	1310 680	1140 680	950 680	800 680		670	570	490	420	360	320
P220x430***	3510 1580	3380 1580	3140 1580	2880 1580	2610 1580	2330 1580	2070 1580	1840 1580		1560	1290	1060
P270x480***	4890 2050	4810 2050	4710 2050	4500 2050	4260 2050	4010 2050	3740 2050	3460 2050	3170 2050	2880 2050	2620 2050	2050
Q300**	4680 1660	4610 1660	4520 1660	4390 1660	4190 1660	4000 1660	3780 1660	3540 1660	3290 1660	3050 1660	2830 1660	1660
T300	3450 1350	3370 1350	3270 1350	3130 1350	2930 1350	2740 1350	2530 1350	2310 1350	2100 1350	1890 1350	1700 1350	1350

* Ab 7.25m auf Anfrage

** 4-Line (4 mm Fase)

*** mit Anprall gerechnet (60 kN/600mm)



Max. Last mit vorstehenden Kopf- & Fussplatten
(Annahme: Boden-/Deckenbeton: C20/25; Stärke 250mm)

Max. Last ohne vorstehende Kopf- & Fussplatten

Bestellvorgang

Öffnen Sie express.sacac.ch und folgen Sie den Anweisungen.

Ihre Stütze wird nach 2 Arbeitstagen auf Wunsch direkt zu Ihnen auf die Baustelle geliefert.